

ELEVADORES[®]
DINÂMICA



**Elevando o futuro
com tecnologia e
confiança.**

www.elevadoresdinamica.com.br

QUALIDADE, SEGURANÇA E DESEMPENHO.

Projetados para atender os clientes mais exigentes, os elevadores da Dinâmica são construídos de acordo com a norma NBR 16858. Com foco na qualidade, segurança e no alto desempenho, o melhor custo-benefício do mercado é garantido.

Benefícios:

Projetos personalizados para atender cada cliente, barreiras ópticas nas portas (para evitar fechamento na presença de pessoas), limitador de velocidade interligado ao freio de segurança da cabina (evita queda no caso de rompimentos dos cabos de aço), sistema de aceleração gradativa (proporciona total conforto no deslocamento) e VVVF (inversor de frequência).

Essas são algumas das características que fazem com que a Elevadores Dinâmica leve sua tecnologia 100% brasileira a todo território nacional.



**MÁQUINA TRAÇÃO
SEM ENGRENAGEM
(GEAR LESS)**
Usada nos elevadores
SCM

**CENTRAL HIDRÁULICA
ITALIANA**
Usada nos elevadores
HD

**MÁQUINA DE
TRAÇÃO COM ENGRENAGEM**
Usada nos elevadores
CCM



ELEVADORES

Opcional com pintura epóxi pó.



CABINA
inox escovado



PORTAS E MARCOS
inox escovado



PORTAS E MARCOS
cinza ral 7032

BOTOEIRAS

PAVIMENTO




TIPO TOTEM (CABINA)



Botoeiras de cabina e pavimentos com design moderno, em aço inox escovado, indicador LCD de pavimento e botões braille.

[illegible]

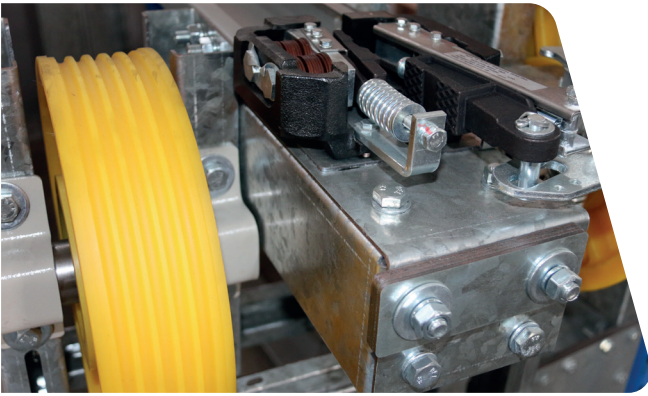

Nossos elevadores tem o exclusivo e patenteado conceito de construção modular parafusada, permitindo ótima estética, desempenho e segurança. Somos a única empresa no Brasil habilitada na fabricação de elevadores com esta tecnologia.

PLATAFORMA PARA ACESSIBILIDADE:



Equipamento fabricado em conformidade com a NBR ISO 9386-1.



Capacidade de carga: 250 Kg.



Piso em chapa anti derrapante de alumínio.



Sistema de resgate manual e automático, em caso de falta de energia elétrica.



- Iluminação interna no equipamento;
- Plataforma pode ser cabinada ou aberta;
- Acionamento eletro-hidráulico por pistão hidráulico;
- Portas com trincos que permitem abertura somente com a presença da plataforma;
- Pintura em epoxi pó ou aço inox escovado.

ACESSO SEGURO A TODOS OS TIPOS DE AMBIENTES.

VENCENDO
PERCURSOS
VERTICAIS
DE ATÉ
4 METROS.




*Consulte para cabina e portas inox.




**BARREIRA
INFRAVERMELHA
DE SEGURANÇA**

PLANTA BAIXA CAIXA DE CORRIDA

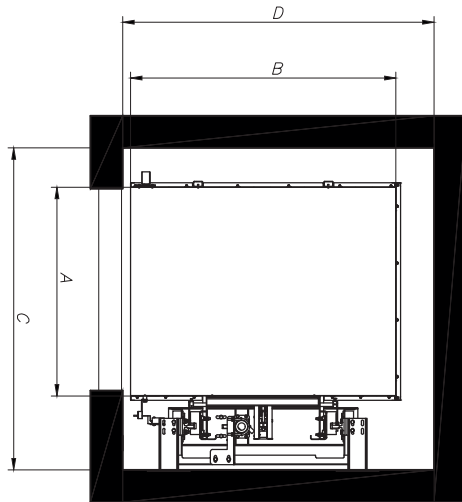

CORTE CAIXA DE CORRIDA

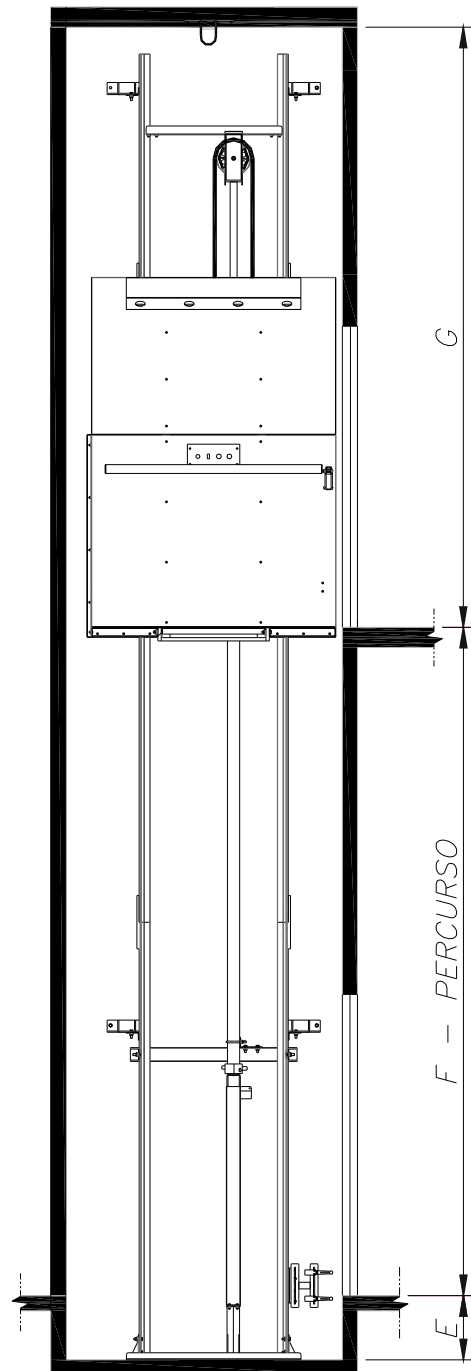

MODELO	Capacidade	Vel m/min	Cabina AxB	Caixa CxD	Poço E	Percurso F	Altura Pav G	Abertura Porta
PLT-250-DEF	250kg	9	1100 x 1400	1600 x 1600	200	Ate 4000	3000	800 - 900
PLT-250-DEF	250kg	9	900 x 1400	1400 x 1600	200	Ate 4000	3000	800 - 900
PLT-250-DEF	250kg	9	800 x 1250	1300 x 1400	200	Ate 4000	3000	800

O primeiro elevador do Brasil integrado por comando de voz, compatível com Alexa.

Todo elevador Dinâmica já vem de fábrica com a tecnologia por comando de voz instalada, habilitada para funcionar somente no pavimento térreo, desta forma o elevador também pode ser chamado remotamente por app no celular, enquanto você estaciona o carro, por exemplo. (nos consulte caso queira que a tecnologia funcione nos demais pavimentos).



Contatos

Fone: ☎ 47 3305-1109

vendas@elevadoresdinamica.com.br
www.elevadoresdinamica.com.br

Rua Prefeito José Bauer, 2570
Três Rios do Sul - Jaraguá do Sul - SC

ELEVADORES[®]
DINÂMICA